


CAMILLE DAMASCO • UNITO RIGA • FIORE

cat. F

Composizione 50% PL - 46%
FILAMENTI DI PL - 4% A.F.

Modalità di lavaggio 
Non centrifugare

Martindale 15.000 giri



CRUISE • SHABBY BATIQUE • TAILOR

cat. F

CRUISE

Composizione 67% PL RICICLATO - 24% PC - 9% CO

Modalità di lavaggio

Martindale 50.000 giri

SHABBY

Composizione 58% PL - 42% PL

Modalità di lavaggio

Martindale 40.000 giri

BATIQUE

Composizione 100% PL

Modalità di lavaggio

Martindale 25.000 giri

TAILOR

Composizione 100% PL

Modalità di lavaggio

Martindale > 120.000 giri



DAYTONA cat. F

MANUTENZIONE E PULIZIA

Con Aquaclean non c'è macchia che resista!

MANUTENZIONE
Per la manutenzione e pulizia dell'arredo è consigliato un agente generico di buona qualità. È possibile il ricorso all'impiego di uno specifico detersivo quando necessario.

Pulizia con acqua. In soli tre passaggi

1. Togliere l'eccesso della macchia con un panno pulito. Adottare il detersivo.
2. Applicare acqua sulla macchia, strofinandola con un panno pulito. Adottare il detersivo.
3. Eseguire a pressione la pulizia con il getto d'acqua del pannello con il pannello pulito. Se il pannello è in tessuto, è consigliabile l'uso di un pannello pulito.



ATTENZIONE PER IL LANCIO
Per la cura dell'arredo, è consigliato l'uso di un agente generico di buona qualità. È possibile il ricorso all'impiego di uno specifico detersivo quando necessario.

È possibile il ricorso all'impiego di uno specifico detersivo quando necessario.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	DAYTONA	SUPREME
INDICE DI PFC TECNOLOGIA	0	0
COMPOSIZIONE	55% PL, 35% AC, 10% PA	50% PL, 50% AC, 10% PA
LARGHEZZA (IN METRI)	1,40	1,40
PISTO IN	400 g/m ²	400 g/m ²
RESISTENZA ALLA TRACOLLA	+30%N	+30%N
RESISTENZA ALLO STRAPPO	+30%N + 3,00N	+30%N + 3,00N
RESISTENZA ALLA COSSIONE	+4,00N + 0,50N	+4,00N + 0,50N
RESISTENZA ALLE LACERAZIONI	+200,000 g/m ²	+200,000 g/m ²
RESISTENZA ALLE MACCHIE	++	+
MOLLETTA DEL COSSO	4,00N/gm ²	4,00N/gm ²
RESISTENZA ALLE LACERAZIONI	4,00N/gm ²	4,00N/gm ²
RESISTENZA ALLE LACERAZIONI	4,00N/gm ²	4,00N/gm ²

La maggior parte dei tessuti resistenti alle macchie che contengono PFC che inquinano l'ambiente e sono dannosi per la salute.

PFC FREE

In Aquaclean siamo **ECO-FRIENDLY** con tutte le nostre collezioni in quanto possiamo sostenere l'ambiente con un consumo responsabile.

COS'È SAFE FRONT?

È una protezione contro acari e batteri. È un metodo totalmente ecologico e semplice per eliminare dai tessuti la presenza di acari e batteri. **SAFE FRONT** è parte integrante della nostra cura per animali domestici: la causa della proliferazione degli acari e delle pulviscole è dei batteri presenti negli ambienti.

TESSUTI CONSIGLIATI PER LA CONVIVENZA CON ANIMALI DOMESTICI

I tessuti Aquaclean Extreme sono ideati di una struttura progettata per facilitare la pulizia e contenere il rischio di acari, oltre a essere dotati del trattamento Safe Front, prevenendo la proliferazione di batteri e acari.

Salute, Igiene e Benessere

Maggiore Durabilità

Facile Manutenzione

Scopri il VIDEO AQUACLEAN EXTREME

Il tessuto che si pulisce solo con acqua

Composizione 55% PL - 35% AC - 10% PA

Modalità di lavaggio

Non centrifugare

Martindale 200.000 giri



FANTASY • CITY

Composizione

30% PL - 28% CO Ric. - 14% PC - 12% VI - 11% WO - 5% LI

Modalità di lavaggio 

Martindale > 20.000 giri

TUDOR • YORK

Composizione

Tudor 100% PL Ric.
York 97% PL - 3% VI

Modalità di lavaggio 

Martindale

Tudor > 80.000 giri
York > 30.000 giri

FUSION • LEGEND

Composizione

Fusion 42% PL - 21% CO (11% Ric.) - 19% PC - 18% WO
Legend 100% PL Ric.

Modalità di lavaggio 

Martindale

Fusion > 25.000
Legend > 50.000

LOOK

Composizione 59% CO - 41% PL

Modalità di lavaggio 

Martindale > 25.000

FANTASY
COL. 005

FANTASY
COL. 004

LEGEND
COL. 902

FUSION
COL. 010

FUSION
COL. 015

LEGEND
COL. 503

LEGEND
COL. 802

TUDOR
COL. 503

TUDOR
COL. 807

YORK
COL. 035


YORK
COL. 032

CITY
COL. 005

CITY
COL. 004

LOOK
COL. 003

LOOK
COL. 027

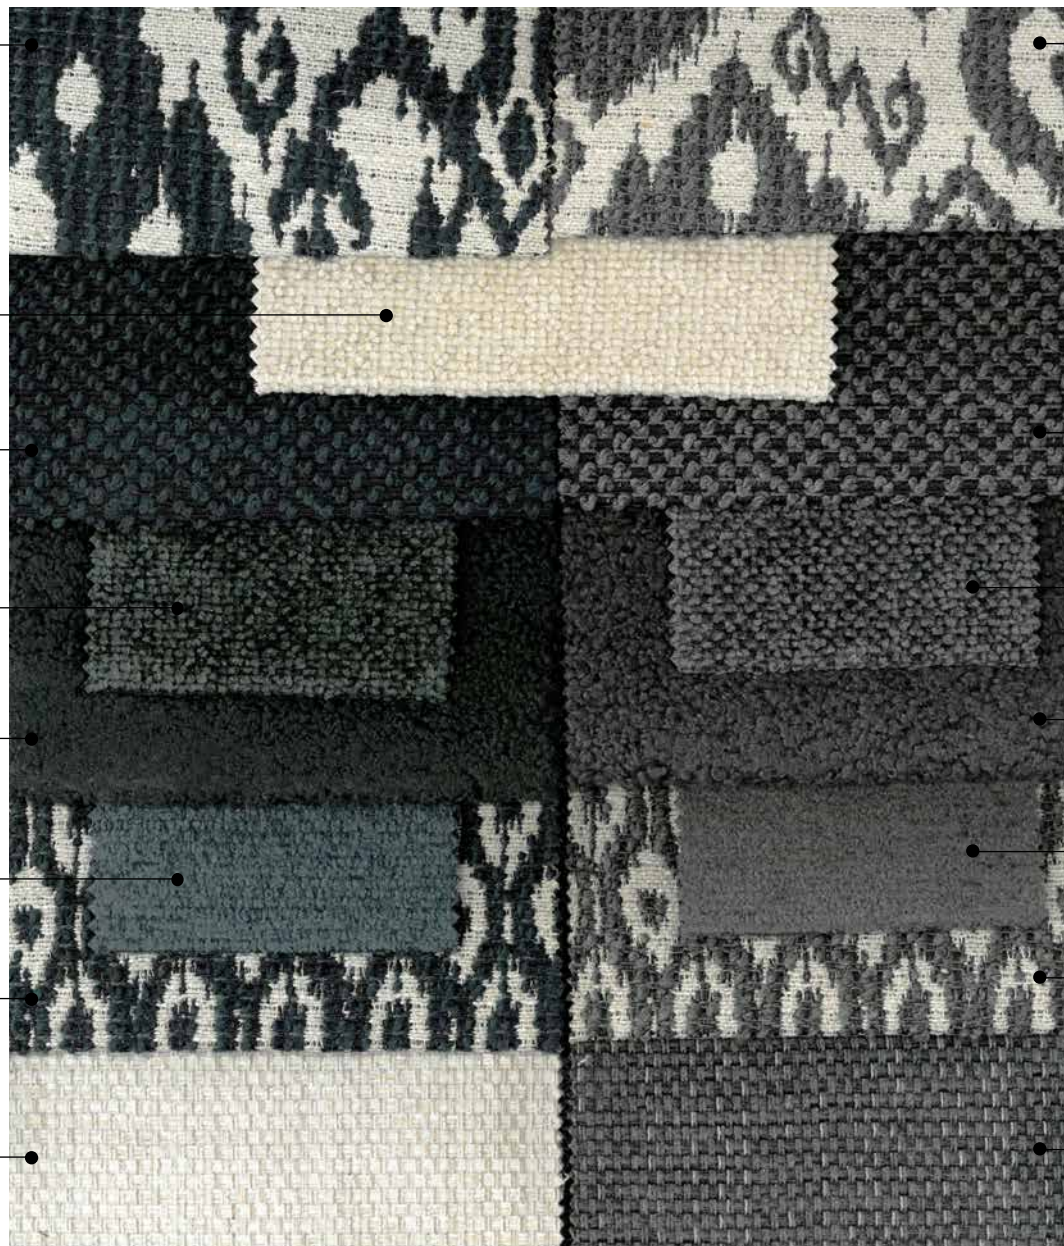

FANTASY • CITY

Composizione

30% PL - 28% CO Ric. - 14% PC - 12% VI - 11% WO - 5% LI

Modalità di lavaggio

Martindale > 20.000 giri

TUDOR • YORK

Composizione

Tudor 100% PL Ric.
York 97% PL - 3% VI

Modalità di lavaggio

Martindale

Tudor > 80.000 giri
York > 30.000 giri

FUSION • LEGEND

Composizione

Fusion 42% PL - 21% CO (11% Ric.) - 19% PC - 18% WO
Legend 100% PL Ric.

Modalità di lavaggio

Martindale


Fusion > 25.000
Legend > 50.000

LOOK

Composizione 59% CO - 41% PL

Modalità di lavaggio

Martindale > 25.000

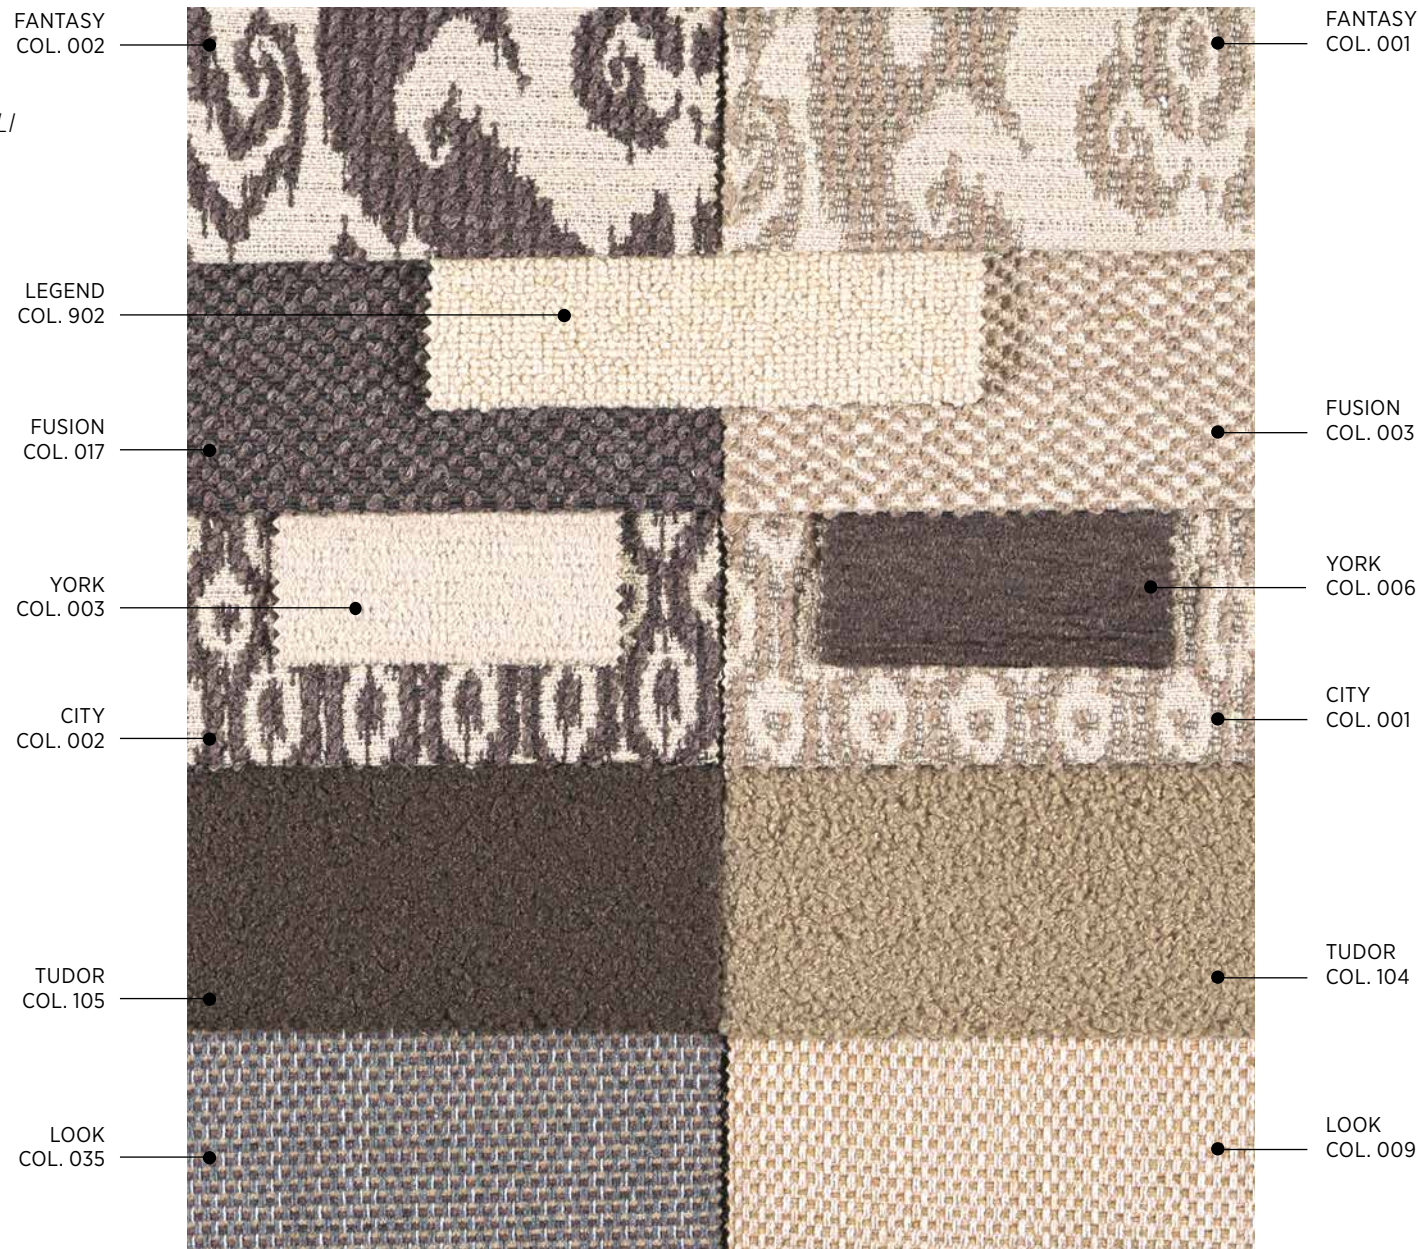

GRACE

RIGA • UNITO • FIORE

cat. F



Composizione 100% PL

Modalità di lavaggio 
Non centrifugare

Martindale 20.000 giri

LEGEND cat. F

RICICLATO

LEGEND		SCHEDE TECNICA / TECHNICAL SHEET	
COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% PL riciclato		
ALTEZZA / WIDTH	140 CM +/- 3%		
PESO / WEIGHT	800 G/ML +/- 5%		
SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOUR FASTNESS			
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO / DRY RUBBING FASTNESS	≥ 4/5		
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO / WET RUBBING FASTNESS	≥ 3/4		
SOLIDITÀ ALLA LUCE / FASTNESS LIGHT	≥ 4/5		
TEST FISICI / PHYSICAL TEST			
PILLING	EN ISO 12945-2	≥ 4	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE / ABRASION RESISTANCE	EN ISO 12947-2	≥ 50.000 giri/rubs	
REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR			
BS 5852-1:1979	CIGARETTE	PASS	
BS 5852-1:1979	MATCH	PASS ON FR FOAM 35 KG/M³	
CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013	PASS		
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)			
	UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI / USE ONLY MILD DETERGENTS STIRARE SUL ROVESCIO / IRONING ON THE BACK SIDE NON STROZZARE / DO NOT WRING NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE		
I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita / The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.			



Composizione 100% PL Riciclato

Modalità di lavaggio

Martindale > 50.000 giri



STREET • URBAN TRAFFIC • ROAD

cat. F

STREET

Composizione 100% PL

Modalità di lavaggio 

Martindale 40.000 giri

URBAN

Composizione 25% CO - 75% PL

Modalità di lavaggio 

Martindale > 100.000 giri

TRAFFIC

Composizione 35% CO - 65% PL

Modalità di lavaggio 

Martindale 30.000 giri

ROAD

Composizione 55% CO - 45% PC - RICICLATO

Modalità di lavaggio 

Martindale 40.000 giri



SUPREME cat. F

MANUTENZIONE E PULIZIA

Con Aquaclean non c'è macchia che resista!

Pulizia con acqua. In soli tre passaggi

1. Togliere l'eccesso della macchia con un panno pulito. Adottare il gesto di "scivolare".
2. Applicare acqua sulla macchia, strofinando con un panno pulito. Adottare il gesto di "scivolare".
3. Eseguire un'ultima passata con il panno pulito e sfregare dolcemente con movimenti circolari. Se la macchia persiste, ripetere il procedimento.

RETIENI PER IL LANCIO

Per la cura ordinaria del tessuto, è sempre più il lavaggio. Tuttavia, in caso di grandi macchie, prima del lavaggio con il lavaggio, è opportuno trattare con il prodotto.

TESSUTI CONSIGLIATI PER LA CONVIVENZA CON ANIMALI DOMESTICI

Il tessuto Aquaclean Extreme è stato studiato apposta per facilitare la pulizia e contenere il rischio di allergie, oltre a essere dotato del trattamento Safe Front, prevenendo la proliferazione di batteri e acari.

- Salute, Igiene e Benessere**
- Maggiore Durabilità**
- Facile Manutenzione**

Il tessuto che si pulisce solo con acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	DAYTONA	SUPREME
INDICE DI PFC TECNOLOGIA	100%	100%
COMPOSIZIONE	50% PL, 35% PAC, 15% PA	50% PL, 35% PAC, 15% PA
LARGHEZZA LINE (IN CM)	140	140
PESO M ²	400 g/m ²	400 g/m ²
RESISTENZA ALLA TRACOLLA LINE (IN N)	1500	1500
RESISTENZA ALLO STRAPPO LINE (IN N)	300	300
SCOSTAMENTO DELLA COSTOLA (IN %)	+10%	+10%
RESISTENZA ALLE LACERAZIONI (IN N)	100	100
RESISTENZA ALLE LACERAZIONI (IN N)	100	100
MOLLETTA DEL CORDONE (IN N)	100	100
INDICE DI SOLLECITO (IN N)	100	100

Composizione 50% PL - 35% PAC - 15% PA

Modalità di lavaggio

Non centrifugare

Martindale 100.000 giri



TUDOR cat. E

RICICLATO

TUDOR

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

COMPOSIZIONE / COMPOSITION 100% PL riciclato

ALTEZZA / WIDTH 140 CM +/- 3%

PESO / WEIGHT 700 G/ML +/- 8%

SOLIDITÀ DEL COLORE / COLOUR FASTNESS

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO A SECCO / DRY RUBBING FASTNESS ≥ 4/5

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO AD UMIDO / WET RUBBING FASTNESS ≥ 4

SOLIDITÀ ALLA LUCE / FASTNESS LIGHT ≥ 5

TEST FISICI / PHYSICAL TEST

PILLING EN ISO 12945-2 ≥ 4

RESISTENZA ALL'ABRASIONE / ABRASION RESISTANCE EN ISO 12947-2 ≥ 80.000 giri/end point rubs

REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR

BS 5852-1:1979 CIGARETTE PASS

CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013 PASS

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)



NON STRIZZARE / DO NOT WRING
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB ON THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita / The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.


REV. N. 00 DEL 18/11/2021



Composizione 100% PL Riciclato

Modalità di lavaggio

Martindale > 80.000 giri

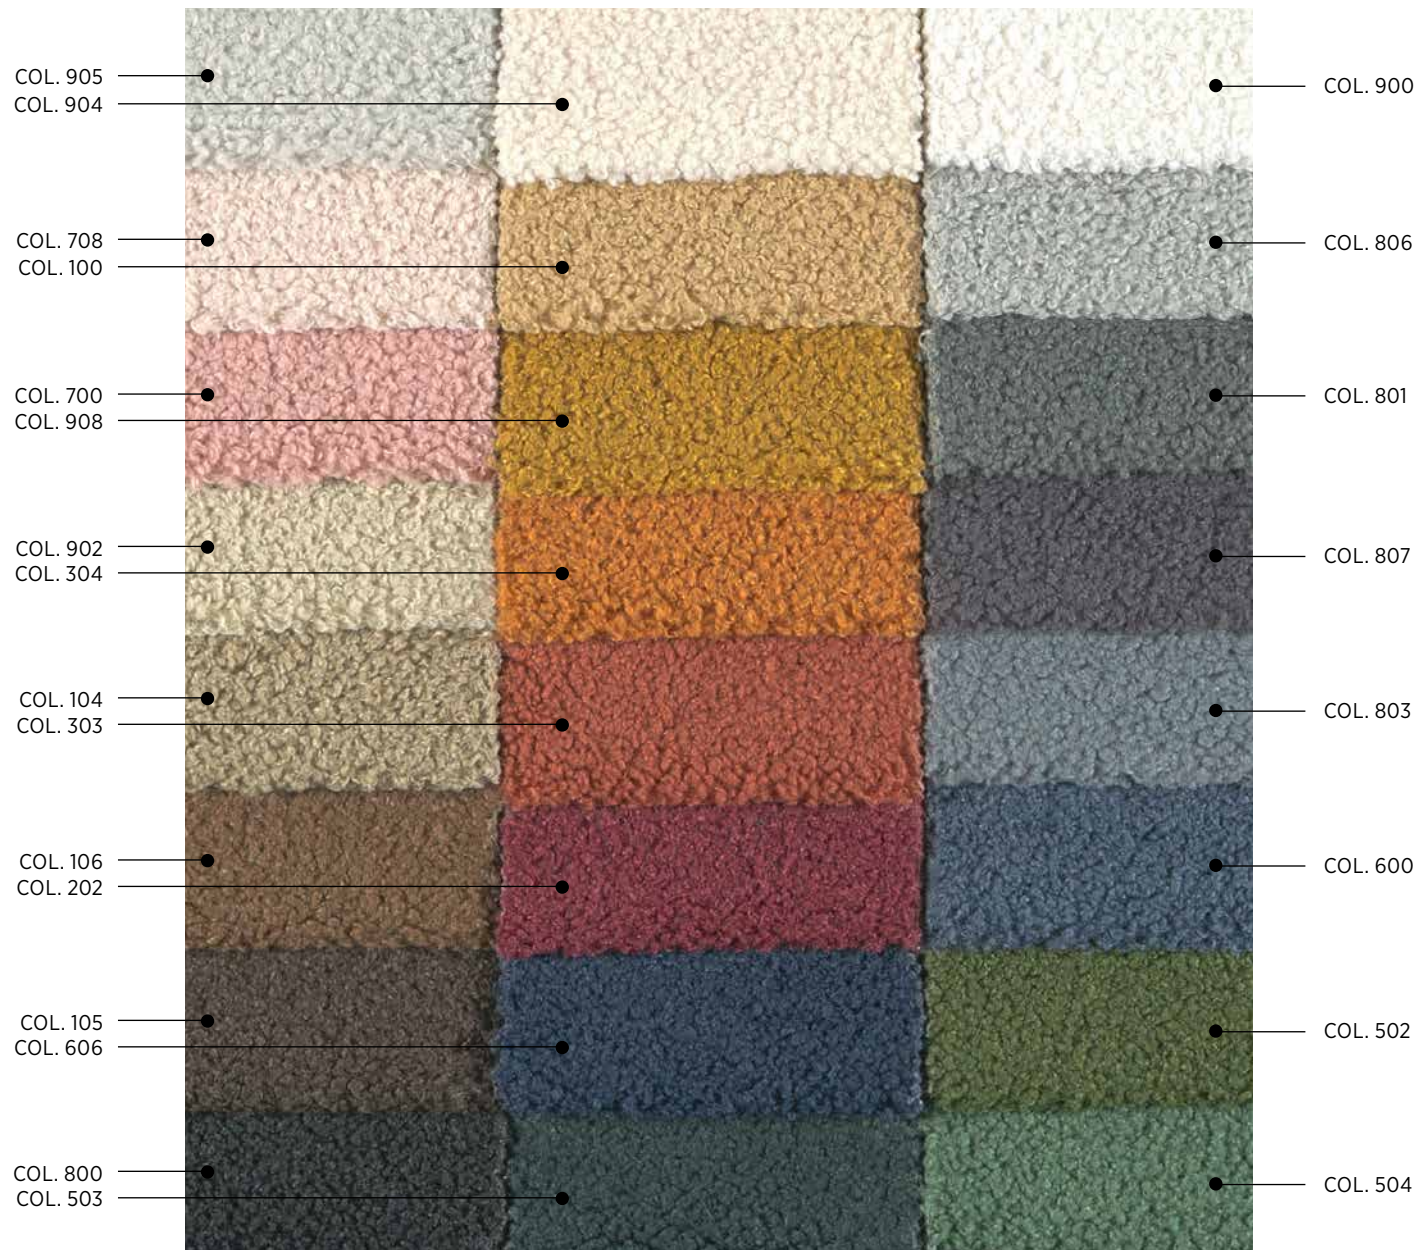

ZEN cat. F



Composizione 58% AC - 42% PES

Modalità di lavaggio 

Martindale 35.000 giri